LAMCO
industrie

PRODUZIONE PANNELLI
SOLUZIONI COSTRUTTIVE DI QUALITÀ
AMPIA GAMMA DI MODELLI

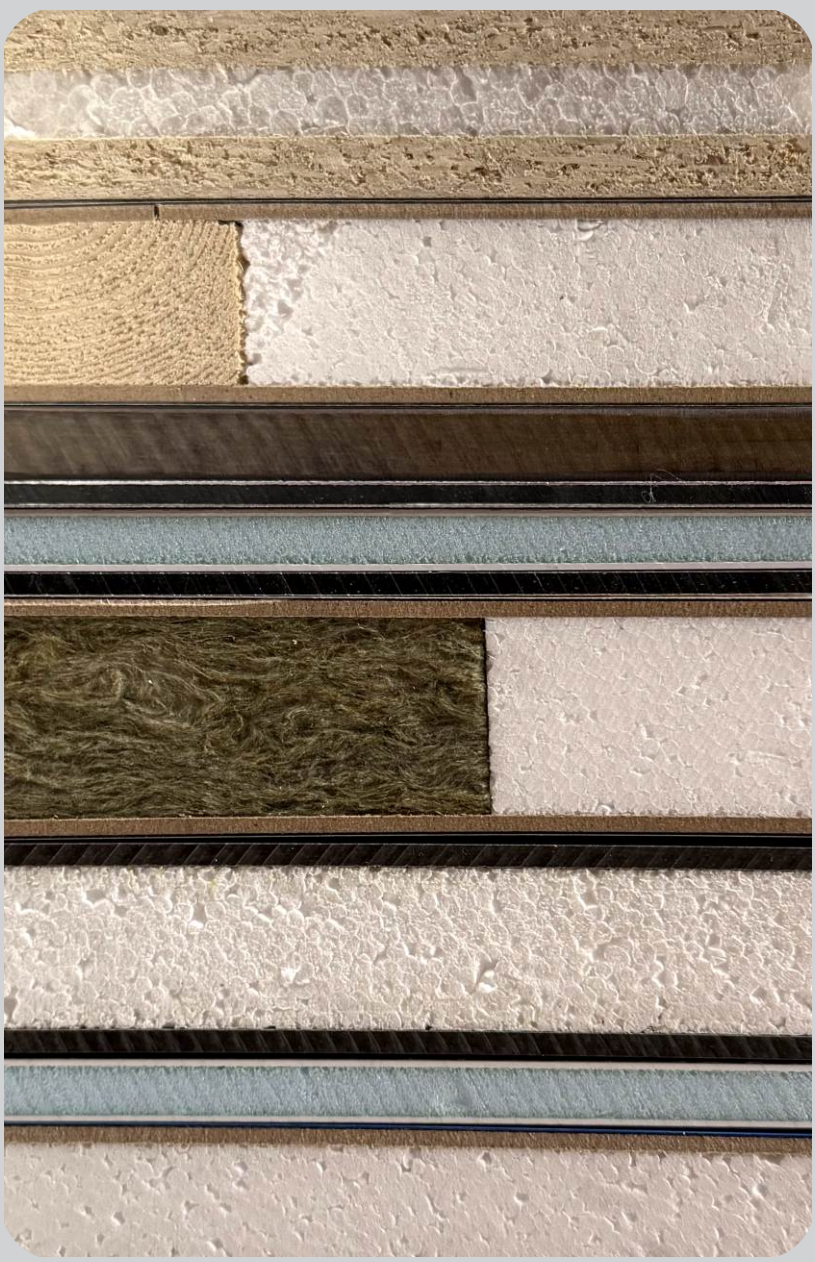

XPS-PVC BIANCO MASSA

Pannello adatto per la tamponatura di cassonetti in pvc, ottimo isolatore termico, vasta gamma di colorazioni.

COMPOSIZIONE

- Anima in polistirene estruso (XPS) ad alta densità
- Rivestimento esterno realizzato da due lastre in PVC rigido.

CARATTERISTICHE PANNELLO

- Buon isolamento termico
- Leggerezza
- Discreta stabilità dimensionale
- Buona durabilità

UTILIZZO

Rivestimento cassonetti termici in PVC

LAVORABILITÀ

Lavorazione con comuni utensili per alluminio

MISURE DISPONIBILI

mm

- 1000x2000
- 1500x3000
- 2000x3000

COMPORTAMENTO AL FUOCO

Non valutato sul pannello completo

COMPORTAMENTO ALL' UMIDITÀ

- Idoneo all'uso in ambienti interni ed asciutti
- Teme l'umidità

CAMPIONATURE

E' possibile richiedere in azienda un campione del pannello

SPESSORI IN MM

10/14/20/24/28

SPESSORI (mm)	10	14	20	24	28
TRASMITTANZA TERMICA (W/m^2K)	2,44	2,20	1,36	1,17	1,10

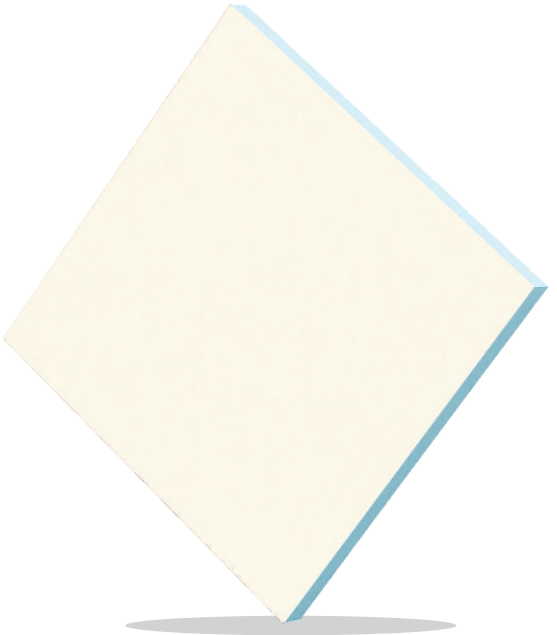

XPS-PVC AVORIO

Pannello adatto per la tamponatura di cassonetti in pvc, ottimo isolatore termico, vasta gamma di colorazioni.

COMPOSIZIONE
- Anima in polistirene estruso (XPS) ad alta densità
- Rivestimento esterno realizzato da due lastre in PVC rigido.

CARATTERISTICHE PANNELLO
- Buon isolamento termico
- Leggerezza
- Discreta stabilità dimensionale
- Buona durabilità

UTILIZZO
Rivestimento cassonetti termici in PVC

LAVORABILITÀ
Lavorazione con comuni utensili per alluminio

MISURE DISPONIBILI
mm
- 1000x2000
- 1500x3000
- 2000x3000

COMPORTAMENTO AL FUOCO
Non valutato sul pannello completo

COMPORTAMENTO ALL' UMIDITÀ
- Idoneo all'uso in ambienti interni ed asciutti
- Teme l'umidità

CAMPIONATURE
E' possibile richiedere in azienda un campione del pannello

SPESSORI IN MM
10/14/20/24/28

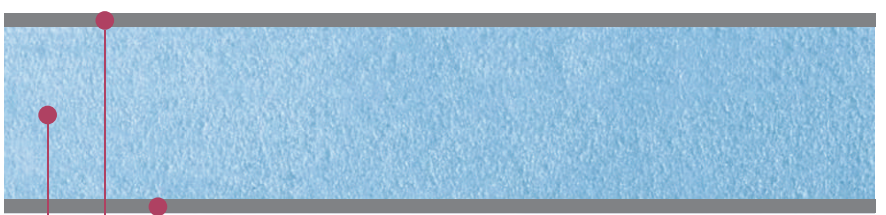

SPESSORI (mm)	10	14	20	24	28
TRASMITTANZA TERMICA (W/m²K)	2,44	2,20	1,36	1,17	1,10

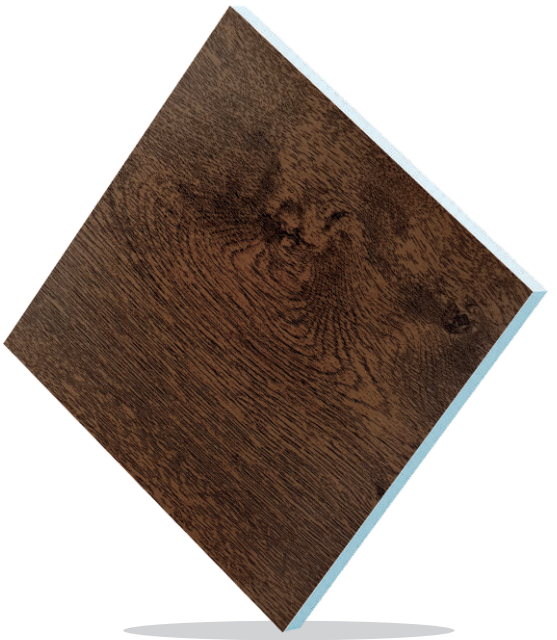

XPS-PVC NUSSBAUM

Pannello adatto per la tamponatura di cassonetti in pvc, ottimo isolatore termico, vasta gamma di colorazioni.

COMPOSIZIONE

- Anima in polistirene estruso (XPS) ad alta densità
- Rivestimento esterno realizzato da due lastre in PVC rigido.
- Rivestimento pellicola tinta legno NUSSBAUM

CARATTERISTICHE PANNELLO

- Buon isolamento termico
- Leggerezza
- Discreta stabilità dimensionale
- Buona durabilità

UTILIZZO

Rivestimento cassonetti termici in PVC

LAVORABILITÀ

Lavorazione con comuni utensili per alluminio

MISURE DISPONIBILI

mm

1300x3000

COMPORTAMENTO AL FUOCO

Non valutato sul pannello completo

COMPORTAMENTO ALL' UMIDITÀ

- Idoneo all'uso in ambienti interni ed asciutti
- Teme l'umidità

CAMPIONATURE

E' possibile richiedere in azienda un campione del pannello

SPESSORI IN MM

10/14/20/24/28

SPESSORI (mm)	10	14	20	24	28
TRASMITTANZA TERMICA (W/m^2K)	2,44	2,20	1,36	1,17	1,10

XPS-PVC GOLDEN OAK

Pannello adatto per la tamponatura di cassonetti in pvc, ottimo isolatore termico, vasta gamma di colorazioni.

COMPOSIZIONE

- Anima in polistirene estruso (XPS) ad alta densità
- Rivestimento esterno realizzato da due lastre in PVC rigido.
- Rivestimento pellicola tinta legno GOLDEN OAK

CARATTERISTICHE PANNELLO

- Buon isolamento termico
- Leggerezza
- Discreta stabilità dimensionale
- Buona durabilità

UTILIZZO

Rivestimento cassonetti termici in PVC

LAVORABILITÀ

Lavorazione con comuni utensili per alluminio

MISURE DISPONIBILI

mm

1300x3000

COMPORTAMENTO AL FUOCO

Non valutato sul pannello completo

COMPORTAMENTO ALL' UMIDITÀ

- Idoneo all'uso in ambienti interni ed asciutti
- Teme l'umidità

CAMPIONATURE

E' possibile richiedere in azienda un campione del pannello

SPESSORI IN MM

10/14/20/24/28

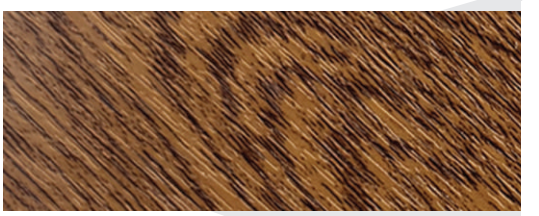

SPESSORI (mm)	10	14	20	24	28
TRASMITTANZA TERMICA (W/m^2K)	2,44	2,20	1,36	1,17	1,10

BANNER-EPS

Pannello adatto per assemblaggio lamiere o laminati HPL e lastre in PVC.

COMPOSIZIONE
- Anima in polistirene espanso (EPS) ad alta densità - 25 kg/m³
- Superficie in biadesivo retinato acrilico

CARATTERISTICHE PANNELLO
- Isolante riempitivo
- Idoneo per incollaggio supporti in lamiera/laminato

UTILIZZO
Cassonetti e sopraluce

LAVORABILITÀ
Lavorazione con comuni utensili manuali (cutter)

MISURE DISPONIBILI
mm
- 1000x600
- 1000x1200
- 1000x2000

COMPORTAMENTO AL FUOCO
Non valutato sul pannello completo

COMPORTAMENTO ALL' UMIDITÀ
- Idoneo all'uso in ambienti interni ed asciutti
- Teme l'umidità

CAMPIONATURE
E' possibile richiedere in azienda un campione del pannello

SPESSORI IN MM
12/17/20/22/24/28/30/33/37

EXTRA SUPPLEMENTI PANNELLO
- Guaina isolante acustica fino a 42 dB

SPESSORI (mm)	12	17	20	22	24	28	30	33	37
TRASMITTANZA TERMICA (W/m²K)	1,60	1,49	1,38	1,34	1,22	1,18	1,03	0,95	0,78

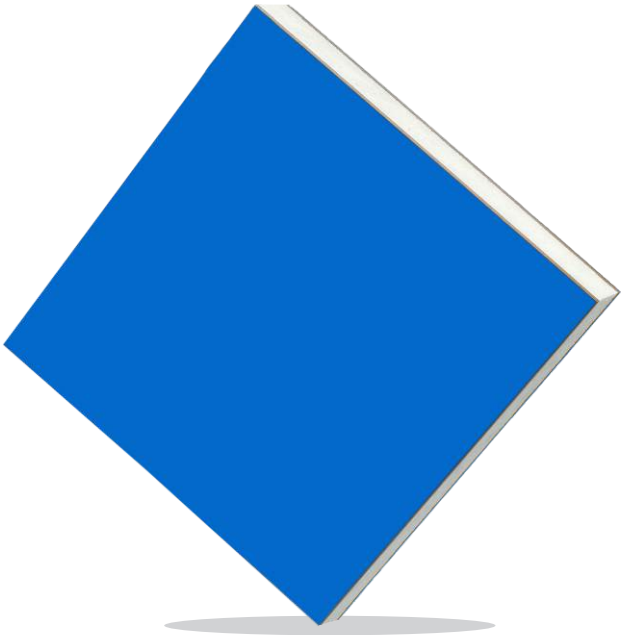

MDF-LAM

Pannello adatto per la realizzazione di porte e partizioni di pareti interne.

COMPOSIZIONE
- Anima in polistirene espanso (EPS) ad alta densità - 25 kg/m³
- Supporti in MDF da 3mm di spessore
- Superficie in laminato (HPL)

CARATTERISTICHE PANNELLO
- Buon abbattimento acustico (27 db)
- Buona durabilità
- Vasta gamma di colori disponibili

UTILIZZO
Porte interne in alluminio e PVC

LAVORABILITÀ
Lavorazione con comuni utensili per alluminio

MISURE DISPONIBILI
mm
- 900x2150
- 1000x2200
- 1300x3050

COMPORTAMENTO AL FUOCO
Non valutato sul pannello completo

COMPORTAMENTO ALL' UMIDITÀ
- Idoneo all'uso in ambienti interni ed asciutti
- Teme l'umidità

CAMPIONATURE
E' possibile richiedere in azienda un campione del pannello

SPESSORI STANDARD (IN MM)
20/25/30/35/40

EXTRA SUPPLEMENTI PANNELLO
- Rinforzo tassello per inserimento serratura
- Rinforzo tassello in abete per maniglione antipanico
- Foro griglia di aereazione
- Foro visiva
- Foro cilindro e maniglia
- Maggiorazione laminato antibatterico

SPESSORI (mm)	20	25	30	35	40
TRASMITTANZA TERMICA (W/m²K)	1,50	1,33	1,15	0,95	0,84

Altri spessori fuori standard a richiesta

PRODOTTO CERTIFICATO CAM Criteri Ambientali Minimi

ELENCO COLORI LAMINATI FORMATO PORTA DISPONIBILI

FORMATO 2200x1000 - FINITURA SEI ANTIGRAFFIO

ABET LAMINATI

Colore	Cod. ABET	RAL	
BIANCO	410	9010	410
AVORIO	810	1013	810
GRIGIO	477	7001	477
GRIGIO	475	7035	475
GRIGIO	879	7016	879
GRIGIO	1819	7040	1819
GRIGIO	478	7044	478
BLU	859	5010	859
BLU	838	5015	838
BLU	851	5002	851
BLU	499	5012	499
BLU/AVION	856	5009	856
VERDE	460	6024	460
VERDE	450	6005	450
VERDE	845	6032	845
ARANCIO	861	2003	861
ARANCIO	835	2009	835
GIALLO	860	1023	860
SABBIA	414	1015	414
ROSSO	431	3020	431
ROSSO	435	3003	435

COLORI INDICATIVI AI FINI DELL'OFFERTA - RICHIEDERE SEMPRE CAMPIONATURA

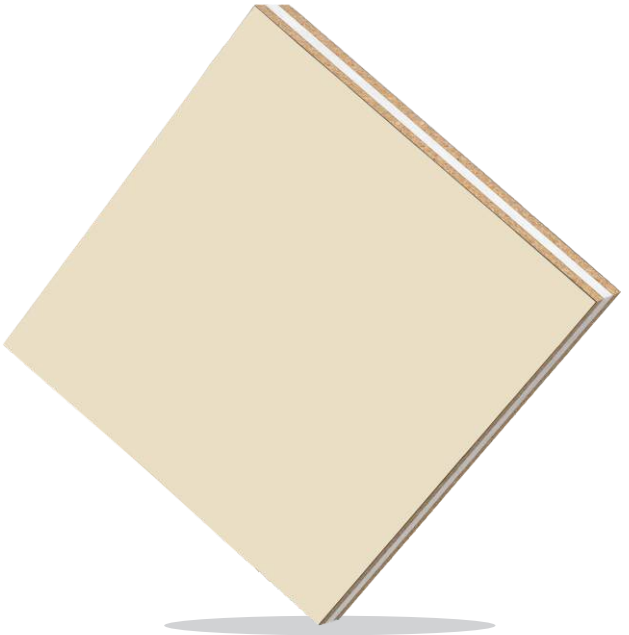

FIRE-OFF

Pannello adatto per la realizzazione di porte e partizioni di pareti interne.

COMPOSIZIONE
- Anima in polistirene espanso (EPS) ad alta densità - 25 kg/m³
- Supporti in truciolare ignifugo
- Superficie in laminato (HPL)

CARATTERISTICHE PANNELLO
- Buon abbattimento acustico (27 db)
- Buona durabilità
- Vasta gamma di colori disponibili
- Pannello ignifugo

UTILIZZO
Porte interne in alluminio e PVC

LAVORABILITÀ
Lavorazione con comuni utensili per alluminio

MISURE DISPONIBILI
mm
- 900x2150
- 1000x2200

COMPORTAMENTO AL FUOCO
Non valutato sul pannello completo

COMPORTAMENTO ALL' UMIDITÀ
- Idoneo all'uso in ambienti interni ed asciutti
- Teme l'umidità

CAMPIONATURE
E' possibile richiedere in azienda un campione del pannello

SPESSORI IN MM
20/25/30/35/40/45 - Altri spessori su richiesta

EXTRA SUPPLEMENTI PANNELLO
- Rinforzo tassello per inserimento serratura
- Rinforzo tassello in abete per maniglione antipanico
- Foro griglia di aereazione
- Foro visiva
- Foro cilindro e maniglia
- Maggiorazione laminato antibatterico
- Guaina isolante acustica fino a 36 dB

SPESSORI (mm)	20	25	30	35	40	45
TRASMITTANZA TERMICA (W/m²K)	1,50	1,33	1,15	0,95	0,84	0,75

PRODOTTO CERTIFICATO CAM Criteri Ambientali Minimi

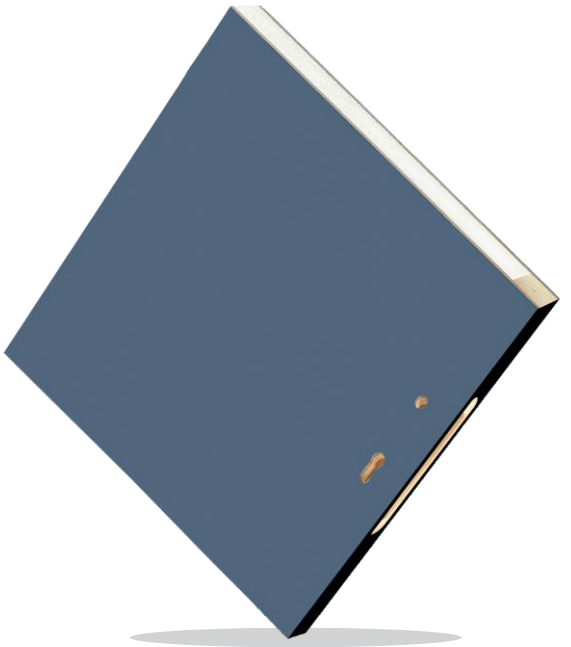

ABS-DOOR

Pannello adatto per la realizzazione di porte e partizioni di pareti interne.

COMPOSIZIONE

- Anima in polistirene espanso (EPS) ad alta densità - 25 kg/m³
- Supporti in MDF da 3mm di spessore
- Superficie in laminato (HPL)
- Perimetro in abete
- Bordo in ABS

CARATTERISTICHE PANNELLO

- Buon abbattimento acustico (27 db)
- Buona durabilità
- Vasta gamma di colori disponibili

UTILIZZO

Porte interne in alluminio

LAVORABILITÀ

Lavorazione con comuni utensili per alluminio

MISURE DISPONIBILI STANDARD

mm

- 900x2150
- 1000x2200

Si realizza il pannello anche a misura

COMPORTAMENTO AL FUOCO

Non valutato sul pannello completo

COMPORTAMENTO ALL' UMIDITÀ

- Idoneo all'uso in ambienti interni ed asciutti
- Teme l'umidità

CAMPIONATURE

E' possibile richiedere in azienda un campione del pannello

SPESSORI IN MM

35/40/45 - Altri spessori su richiesta

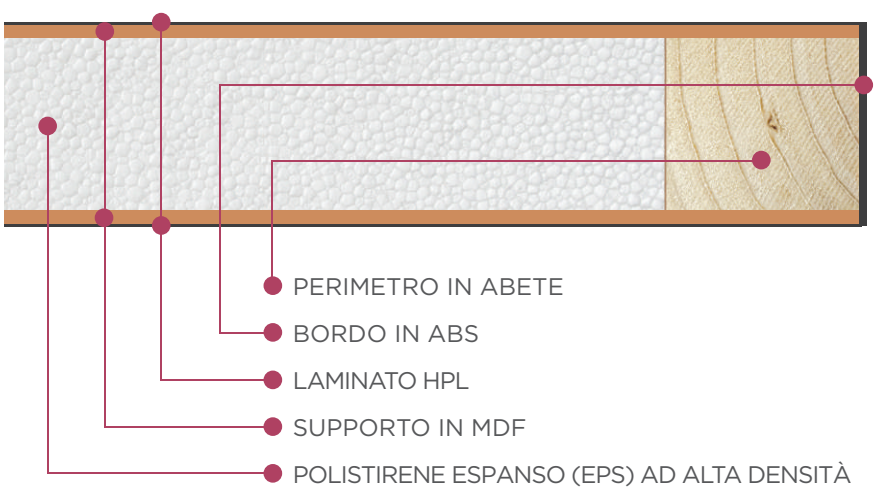

EXTRA SUPPLEMENTI PANNELLO

- Rinforzo tassello per inserimento serratura
- Rinforzo tassello in abete per maniglione antipanico
- Foro griglia di aereazione
- Foro visiva
- Foro cilindro e maniglia
- Maggiorazione laminato antibatterico

SPESSORI (mm)	35	40	45
TRASMITTANZA TERMICA (W/m²K)	0,95	0,84	0,75

PRODOTTO CERTIFICATO CAM Criteri Ambientali Minimi

ELENCO COLORI LAMINATI FORMATO PORTA DISPONIBILI

FORMATO 2200x1000 - FINITURA SEI ANTIGRAFFIO

ABET LAMINATI

Colore	Cod. ABET	RAL
BIANCO	410	9010
AVORIO	810	1013

GRIGIO	477	7001
GRIGIO	475	7035
GRIGIO	879	7016
GRIGIO	1819	7040
GRIGIO	478	7044

BLU	859	5010
BLU	838	5015
BLU	851	5002
BLU	499	5012
BLU/AVION	856	5009

VERDE	460	6024
VERDE	450	6005
VERDE	845	6032

ARANCIO	861	2003
ARANCIO	835	2009
GIALLO	860	1023

SABBIA	414	1015
ROSSO	431	3020
ROSSO	435	3003

COLORE BORDO IN ABS

STANDARD/SILVER/NERO/BIANCO GHIACCIO/AVORIO

COLORI INDICATIVI AI FINI DELL'OFFERTA - RICHIEDERE SEMPRE CAMPIONATURA

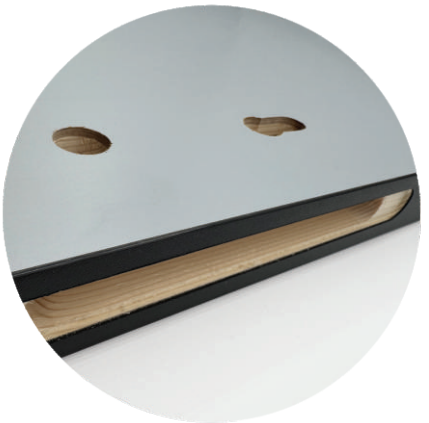

Lavorazione fori cilindro/maniglia
Scasso serratura

ELENCO LAVORAZIONI REALIZZABILI SU PANNELLO

- Foro griglia di aereazione (300x210mm o 500x210mm)
- Foro oblò diametro 300mm/visiva o 450/450
- Scasso canalina paraspifferi
- Fori per maniglione antipanico a leva o push bar

Profilo in alluminio di battuta
con lavorazione paletto

Fresatura per scorrevole
interno muro

Lavorazione per
inserimento paletto

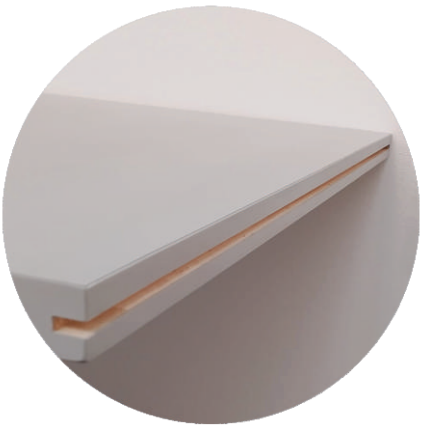

lavorazione inferiore
su anta scorrevole per inserimento
profilo guida

Griglia in alluminio

Griglia in PVC

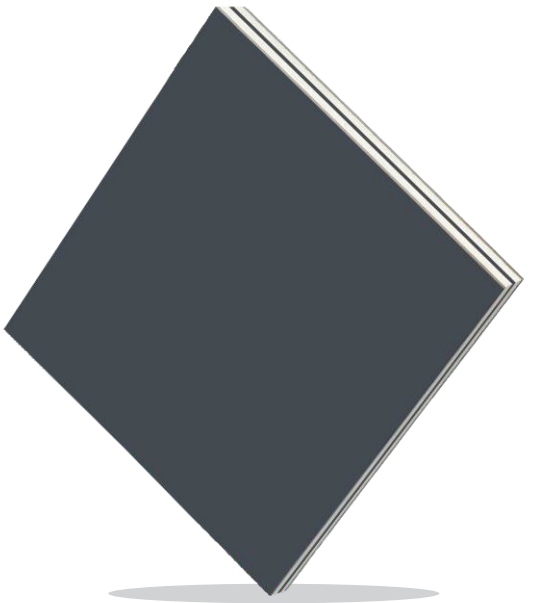

SILENT PANN

Pannello adatto per la realizzazione di porte e partizioni di pareti esterne.

COMPOSIZIONE
- Anima in polistirene espanso (EPS) ad alta densità - 25 kg/m³
- Laminato HPL - Supporto MDF 2 lati - Guaina isolante acustica

CARATTERISTICHE PANNELLO
- Pannello fonoassorbente

UTILIZZO
- Porte interne acustiche

LAVORABILITÀ
Lavorazione con comuni utensili per alluminio

MISURE DISPONIBILI
mm
- 1000x2200
- 1250x2200

COMPORTAMENTO AL FUOCO
Non valutato sul pannello completo

COMPORTAMENTO ALL' UMIDITÀ
- Idoneo all'uso in ambienti esterni
- Non teme l'umidità

CAMPIONATURE
E' possibile richiedere in azienda un campione del pannello

SPESSORI STANDARD IN MM
40/44 - Altri spessori su richiesta

COLORI DISPONIBILI
- ABET LAMINATI

SPESSORE GUAINA (mm)	2	4	5
VALORE DB MAX A 5000 Mhz DI FREQUENZA	36	43	46

ELENCO COLORI LAMINATI FORMATO PORTA DISPONIBILI

FORMATO 2200x1000 - FINITURA SEI ANTIGRAFFIO

ABET LAMINATI

Colore	Cod. ABET	RAL
BIANCO	410	9010
AVORIO	810	1013

GRIGIO	477	7001
GRIGIO	475	7035
GRIGIO	879	7016
GRIGIO	1819	7040
GRIGIO	478	7044

BLU	859	5010
BLU	838	5015
BLU	851	5002
BLU	499	5012
BLU/AVION	856	5009

VERDE	460	6024
VERDE	450	6005
VERDE	845	6032

ARANCIO	861	2003
ARANCIO	835	2009
GIALLO	860	1023

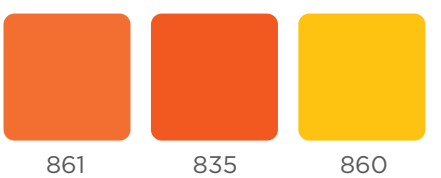

SABBIA	414	1015
ROSSO	431	3020
ROSSO	435	3003

COLORI INDICATIVI AI FINI DELL'OFFERTA - RICHIEDERE SEMPRE CAMPIONATURA

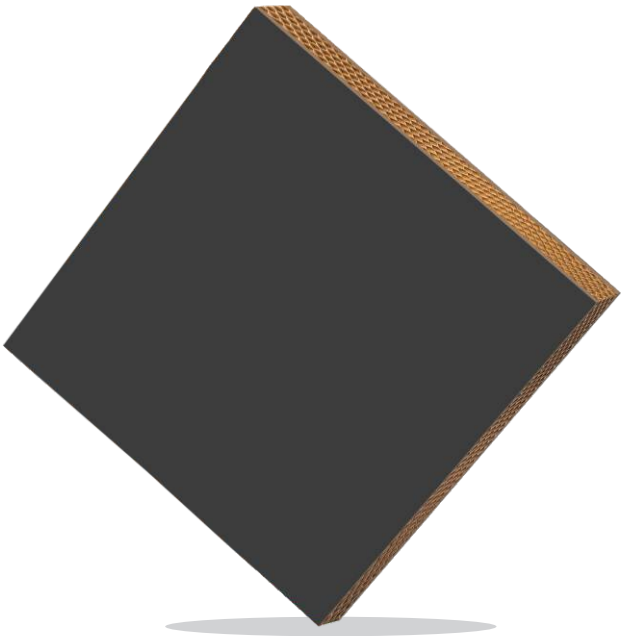

APE-PANN

Pannello adatto per la realizzazione di porte e partizioni di pareti interne.

COMPOSIZIONE
- Anima in cartone nido d'ape
- Supporti in MDF da 3mm di spessore
- Superficie in laminato (HPL)

CARATTERISTICHE PANNELLO
- Buona durabilità
- Vasta gamma di colori disponibili

UTILIZZO
Porte interne in alluminio e PVC

LAVORABILITÀ
Lavorazione con comuni utensili per alluminio

MISURE DISPONIBILI
mm
- 900x2150
- 1000x2200

COMPORTAMENTO AL FUOCO
Non valutato sul pannello completo

COMPORTAMENTO ALL' UMIDITÀ
- Idoneo all'uso in ambienti interni ed asciutti
- Teme l'umidità

CAMPIONATURE
E' possibile richiedere in azienda un campione del pannello

SPESSORI IN MM
20/25/30/35/40 - Altri spessori su richiesta

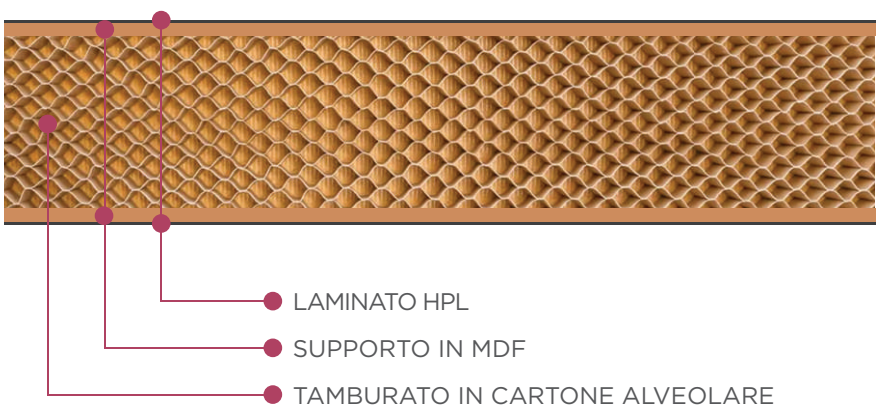

EXTRA SUPPLEMENTI PANNELLO
- Rinforzo tassello per inserimento serratura
- Rinforzo tassello in abete per maniglione antipanico
- Foro griglia di aereazione
- Foro visiva
- Foro cilindro e maniglia
- Maggiorazione laminato antibatterico

SPESSORI (mm)	20	25	30	35	40	45
TRASMITTANZA TERMICA (W/m²K)	1,50	1,33	1,15	0,95	0,84	0,75

PRODOTTO CERTIFICATO CAM Criteri Ambientali Minimi

ELENCO COLORI LAMINATI FORMATO PORTA DISPONIBILI

FORMATO 2200x1000 - FINITURA SEI ANTIGRAFFIO

ABET LAMINATI

Colore	Cod. ABET	RAL
BIANCO	410	9010
AVORIO	810	1013

GRIGIO	477	7001
GRIGIO	475	7035
GRIGIO	879	7016
GRIGIO	1819	7040
GRIGIO	478	7044

BLU	859	5010
BLU	838	5015
BLU	851	5002
BLU	499	5012
BLU/AVION	856	5009

VERDE	460	6024
VERDE	450	6005
VERDE	845	6032

ARANCIO	861	2003
ARANCIO	835	2009
GIALLO	860	1023

SABBIA	414	1015
ROSSO	431	3020
ROSSO	435	3003

COLORI INDICATIVI AI FINI DELL'OFFERTA - RICHIEDERE SEMPRE CAMPIONATURA

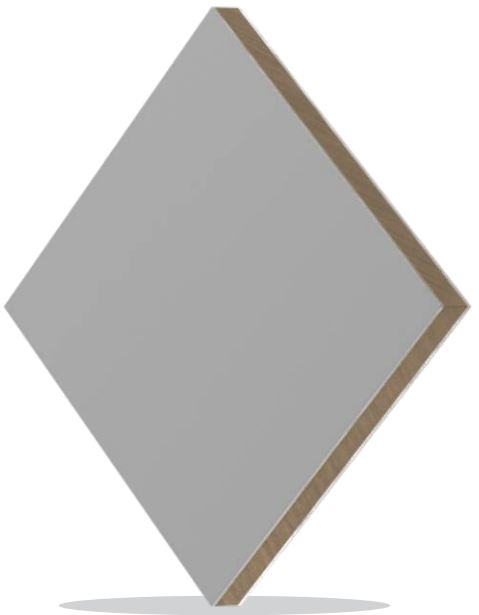

BI-PANN

Pannello multiuso.

COMPOSIZIONE
- Anima in MDF da 3mm di spessore
- Superficie in laminato (HPL)

CARATTERISTICHE PANNELLO
- Buona durabilità
- Vasta gamma di colori disponibili

UTILIZZO
Pannello multiuso

LAVORABILITÀ
Lavorazione con comuni utensili per alluminio

MISURE DISPONIBILI
mm
- 900x2150
- 1000x2200
- 1300x3050

COMPORTAMENTO AL FUOCO
Non valutato sul pannello completo

COMPORTAMENTO ALL' UMIDITÀ
- Idoneo all'uso in ambienti interni ed asciutti
- Teme l'umidità

CAMPIONATURE
E' possibile richiedere in azienda un campione del pannello

SPESSORI IN MM
4/6/8

ELENCO COLORI LAMINATI FORMATO PORTA DISPONIBILI

FORMATO 2200x1000 - FINITURA SEI ANTIGRAFFIO

ABET LAMINATI

Colore	Cod. ABET	RAL
BIANCO	410	9010
AVORIO	810	1013

GRIGIO	477	7001
GRIGIO	475	7035
GRIGIO	879	7016
GRIGIO	1819	7040
GRIGIO	478	7044

BLU	859	5010
BLU	838	5015
BLU	851	5002
BLU	499	5012
BLU/AVION	856	5009

VERDE	460	6024
VERDE	450	6005
VERDE	845	6032

ARANCIO	861	2003
ARANCIO	835	2009
GIALLO	860	1023

SABBIA	414	1015
ROSSO	431	3020
ROSSO	435	3003

COLORI INDICATIVI AI FINI DELL'OFFERTA - RICHIEDERE SEMPRE CAMPIONATURA

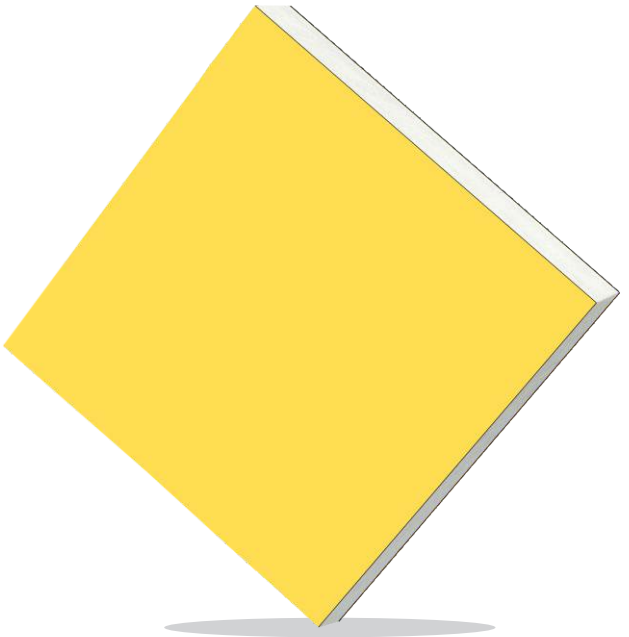

PO-LAM

Pannello adatto per la realizzazione di porte e partizioni di pareti interne.

COMPOSIZIONE
- Anima in polistirene espanso (EPS) ad alta densità - 25 kg/m³
- Superficie in laminato (HPL)

CARATTERISTICHE PANNELLO
- Vasta gamma di colori disponibili

UTILIZZO
Cassonetti e sopraluce

LAVORABILITÀ
Lavorazione con comuni utensili per alluminio

MISURE DISPONIBILI
mm
- 1000x2200
- 1300x3050

COMPORTAMENTO AL FUOCO
Non valutato sul pannello completo

COMPORTAMENTO ALL' UMIDITÀ
- Idoneo all'uso in ambienti interni ed asciutti
- Teme l'umidità

CAMPIONATURE
E' possibile richiedere in azienda un campione del pannello

SPESSORI IN MM
20/30/40 - Altri spessori su richiesta

EXTRA SUPPLEMENTI PANNELLO
- Maggiorazione laminato antibatterico

SPESSORI (mm)	20	30	40
TRASMITTANZA TERMICA (W/m²K)	1,42	1,10	0,78

ELENCO COLORI LAMINATI FORMATO PORTA DISPONIBILI

FORMATO 2200x1000 - FINITURA SEI ANTIGRAFFIO

ABET LAMINATI

Colore	Cod. ABET	RAL
BIANCO	410	9010
AVORIO	810	1013

GRIGIO	477	7001
GRIGIO	475	7035
GRIGIO	879	7016
GRIGIO	1819	7040
GRIGIO	478	7044

BLU	859	5010
BLU	838	5015
BLU	851	5002
BLU	499	5012
BLU/AVION	856	5009

VERDE	460	6024
VERDE	450	6005
VERDE	845	6032

ARANCIO	861	2003
ARANCIO	835	2009
GIALLO	860	1023

SABBIA	414	1015
ROSSO	431	3020
ROSSO	435	3003

COLORI INDICATIVI AI FINI DELL'OFFERTA - RICHIEDERE SEMPRE CAMPIONATURA

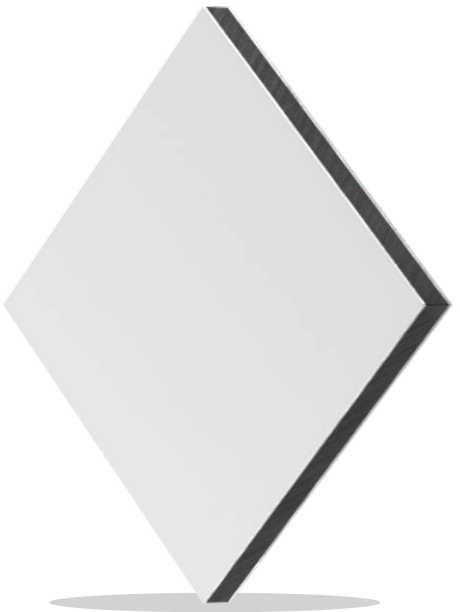

X-BOND 4

Pannello adatto alla cartellonistica e tamponatura partizioni esterne.

COMPOSIZIONE
- Anima in polietilene
- Superficie in lamina di alluminio sottile verniciata

CARATTERISTICHE PANNELLO
- Leggerezza
- Discreta stabilità dimensionale
- Buona durabilità

UTILIZZO
Pannello per esterno da utilizzare per serigrafia/cartellonistica/tamponatura pannelli esterni

LAVORABILITÀ
Lavorazione con comuni utensili per alluminio

MISURE DISPONIBILI
- 1500x3200x4
- 1500x3050x4

COMPORTAMENTO AL FUOCO
Non valutato sul pannello completo

COMPORTAMENTO ALL' ESTERNO
- Idoneo all'uso in ambienti esterni

CAMPIONATURE
E' possibile richiedere in azienda un campione del pannello

SPESSORI IN MM
4

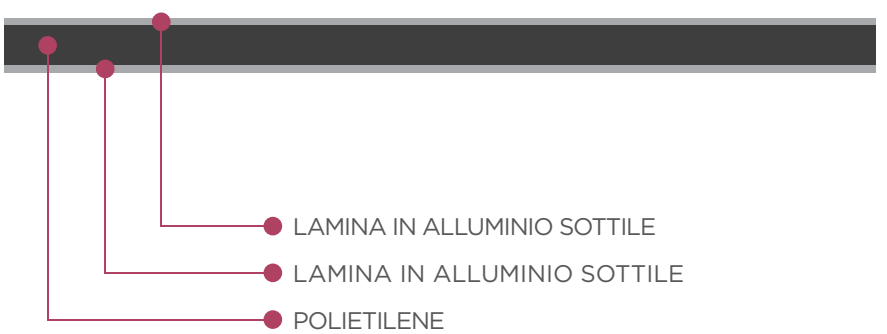

COLORI DISPONIBILI
RAL 1013/9010/8017/6005/SILVER
GRIGIO SPARKLING
MARRONE SPARKLING
VERDE SPARKLING

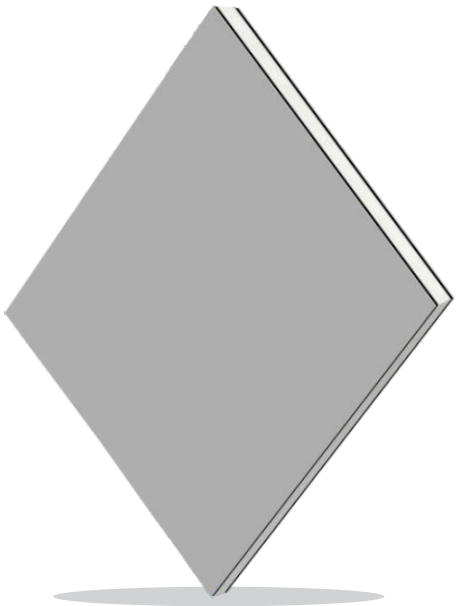

COMPOSIT PANN

Pannello adatto per la realizzazione di porte e partizioni di pareti esterne.

COMPOSIZIONE
- Anima in polistirene espanso (EPS) ad alta densità - 25 kg/m³
- Superficie in composito da 2mm in lamiera/polietilene

CARATTERISTICHE PANNELLO
- Pannello ottimo da installare all'esterno

UTILIZZO
- Porte montate all'esterno
- Verande e pergole

LAVORABILITÀ
Lavorazione con comuni utensili per alluminio

MISURE DISPONIBILI
mm
- 1000x2200
- 1220x2200
- 1220x3000

COMPORTAMENTO AL FUOCO
Non valutato sul pannello completo

COMPORTAMENTO ALL' UMIDITÀ
- Idoneo all'uso in ambienti esterni
- Non teme l'umidità

CAMPIONATURE
E' possibile richiedere in azienda un campione del pannello

SPESSORI IN MM
20/30/40 - Altri spessori su richiesta

SPESSORI (mm)	20	30	40
TRASMITTANZA TERMICA (W/m²K)	1,42	1,10	0,78

EXTRA SUPPLEMENTI PANNELLO
Guaina isolante acustica fino a 42 dB

COLORI DISPONIBILI
- RAL 1013/9010/8017/9006/7016
- GRIGIO SPARKLING
- MARRONE SPARKLING
- VERDE SPARKLING

PRODOTTO CERTIFICATO CAM Criteri Ambientali Minimi

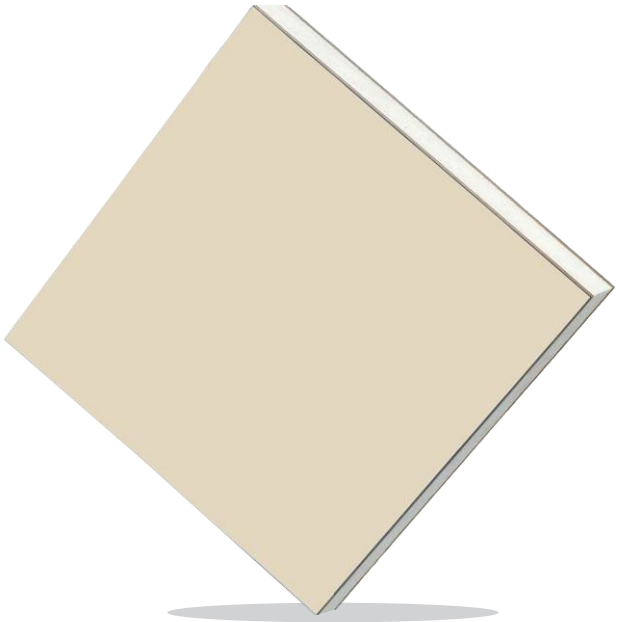

ALU PANN-MDF

Pannello adatto per la realizzazione di porte e partizioni di pareti interne.

COMPOSIZIONE
- Anima in polistirene espanso (EPS) ad alta densità - 25 kg/m³
- Supporti in MDF da 3mm di spessore
- Superficie in lamiera alluminio sottile

CARATTERISTICHE PANNELLO
- Buon abbattimento acustico (27 db)
- Buona durabilità

UTILIZZO
Porte interne in alluminio e PVC

LAVORABILITÀ
Lavorazione con comuni utensili per alluminio

MISURE DISPONIBILI
mm
- 900x2150
- 1000x2200
- 1000x2500

COMPORTAMENTO AL FUOCO
Non valutato sul pannello completo

COMPORTAMENTO ALL' UMIDITÀ
- Idoneo all'uso in ambienti interni ed asciutti
- Teme l'umidità

CAMPIONATURE
E' possibile richiedere in azienda un campione del pannello

SPESSORI IN MM
20/25/30/35/40 - Altri spessori su richiesta

EXTRA SUPPLEMENTI PANNELLO
- Rinforzo tassello per inserimento serratura
- Rinforzo tassello in abete per maniglione antipanico
- Foro griglia di aereazione
- Foro visiva
- Foro cilindro e maniglia

1013 9010 8017

9006 7016 6005

SPESSORI (mm)	20	25	30	35	40	45
TRASMITTANZA TERMICA (W/m²K)	1,50	1,33	1,15	0,95	0,84	0,75

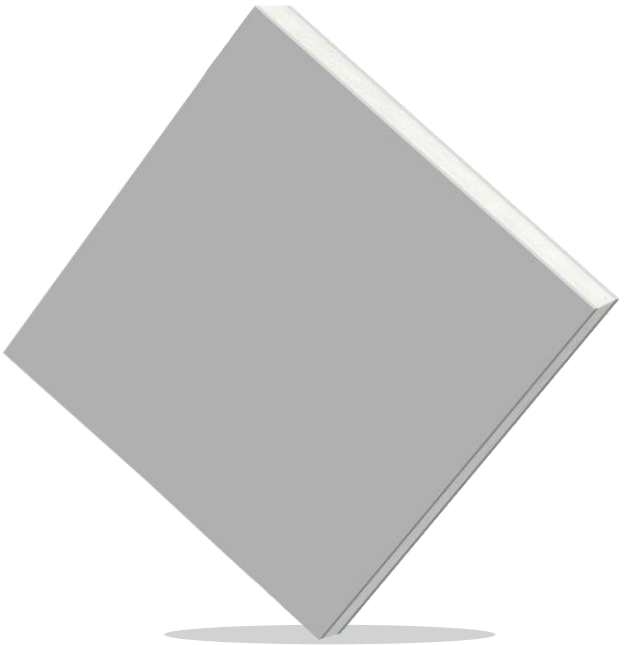

ALU-PAN 12

Pannello adatto per la realizzazione di porte e partizioni di pareti esterne.

COMPOSIZIONE
- Anima in polistirene espanso (EPS) ad alta densità - 25 kg/m³
- Superficie in lamiera in alluminio 12/10

CARATTERISTICHE PANNELLO
- Pannello ottimo da installare all'esterno

UTILIZZO
- Porte montate all'esterno
- Verande e pergole

LAVORABILITÀ
Lavorazione con comuni utensili per alluminio

MISURE DISPONIBILI
mm
- 1500x3000
- 1500x4000

COMPORTAMENTO AL FUOCO
Non valutato sul pannello completo

COMPORTAMENTO ALL' UMIDITÀ
- Idoneo all'uso in ambienti esterni
- Non teme l'umidità

CAMPIONATURE
E' possibile richiedere in azienda un campione del pannello

SPESSORI IN MM
20/30/40 - Altri spessori su richiesta

EXTRA SUPPLEMENTI PANNELLO
Guaina isolante acustica fino a 42 dB

COLORI DISPONIBILI
RAL 1013/9010/8017/9006/7016

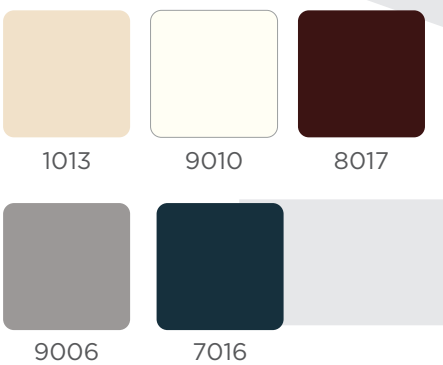

SPESSORI (mm)	20	30	40
TRASMITTANZA TERMICA (W/m²K)	1,42	1,10	0,78

PRODOTTO CERTIFICATO CAM Criteri Ambientali Minimi

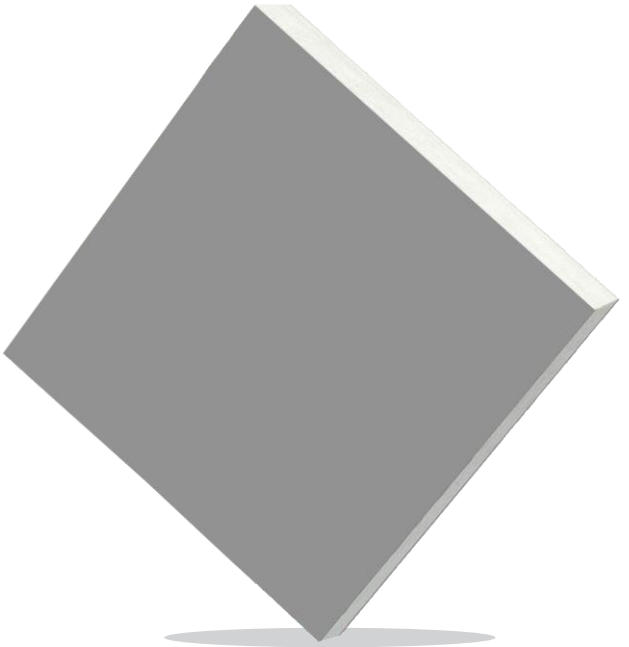

ALU-PAN LIGHT

Pannello adatto per la realizzazione di porte e partizioni di pareti esterne.

COMPOSIZIONE
- Anima in polistirene espanso (EPS) ad alta densità - 25 kg/m³
- Superficie in lamiera in alluminio sottile (HPL)

CARATTERISTICHE PANNELLO
- Pannello ottimo da installare all'esterno

UTILIZZO
- Porte montate all'esterno
- Verande e pergole

LAVORABILITÀ
Lavorazione con comuni utensili per alluminio

MISURE DISPONIBILI
mm
- 1000x2000
- 1000x2200
- 1000x2400

COMPORTAMENTO AL FUOCO
Non valutato sul pannello completo

COMPORTAMENTO ALL' UMIDITÀ
- Idoneo all'uso in ambienti esterni
- Non teme l'umidità

CAMPIONATURE
E' possibile richiedere in azienda un campione del pannello

SPESSORI IN MM
20/30/40 - Altri spessori su richiesta

EXTRA SUPPLEMENTI PANNELLO
Guaina isolante acustica fino a 42 dB

COLORI DISPONIBILI
- RAL 1013/9010/8017/9006/7016
- Altri colori su richiesta

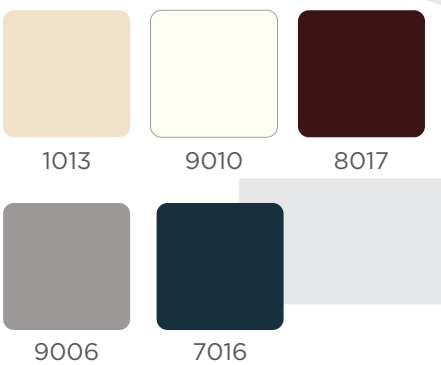

SPESSORI (mm)	20	30	40
TRASMITTANZA TERMICA (W/m²K)	1,42	1,10	0,78

LAMCO

industrie

LAMCO

industrie

Lamco srl
Strada Consortile snc
Zona ASI - 81030 Carinaro (CE)

www.lamcoitalia.it
info@lamcoitalia.it
081 843 9576